

## Deshydrateur Consorb **CS-5, 5L**



Capacité de déshumidification à 20°C / 60 % HR

**0,35 - 0,4 kg/h**

Débit d'air sec

**65 - 90 m<sup>3</sup>/h**

- ↘ Roue lavable
- ↘ Pas de perte d'adsorbant
- ↘ Carrosserie en inox
- ↘ Batterie autorégulante
- ↘ Maintenance aisée
- ↘ Longue durée de vie





Détail d'une roue de déshydratante Seibu Giken. La multitude des canaux d'air permet d'extraire l'humidité avec une réelle efficacité.

Deshydrateur type	CS-5	CS-5L
Capacité nominale <sup>1</sup> (kg/h)	0,35	0,4
Débit d'air sec <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	65	90
Pression statique disponible (Pa)	50	100
Débit d'air humide <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	30	50
Pression statique disponible (Pa)	30 <sup>3</sup>	30 <sup>3</sup>
Intensité du courant vers la batterie <sup>3</sup> [A]	2,8	3,5
Puissance totale (kW)	0,7	0,85
Fusible 230V / 50Hz [A]	10	10
Poids (kg)	9	9

<sup>1</sup> Valable pour des conditions d'entrée de 20°C / 60 % HR, et débits d'air nominaux.

<sup>2</sup> Débit d'air avec une densité de 1,20 kg/m<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Grâce à la batterie PTC la puissance peut-être adaptée en contrôlant le débit d'air de régénération.

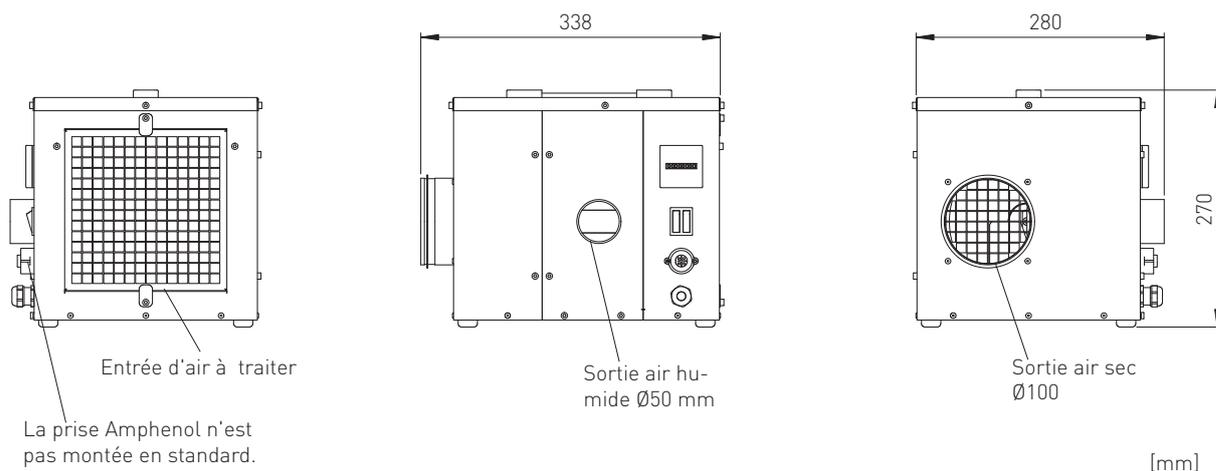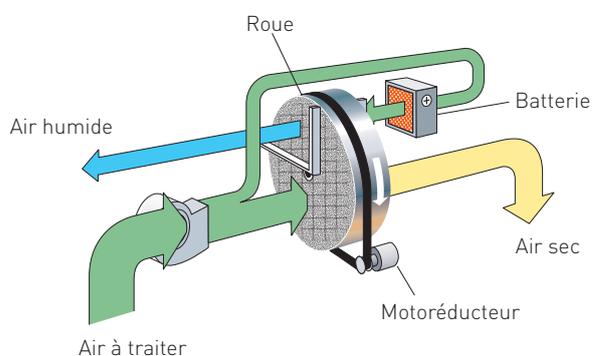

Changement sans préavis. Télécharger le plan d'installation sur [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com).

Seibu Giken DST AB  
 Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden  
 Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39  
[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)

**C.B.K. L'Air Sec**  
 Bâtiment 5, 37 rue du Bois Chaland  
 91090 Lisses, France  
[www.cbk.fr](http://www.cbk.fr) e-mail: [cbk@cbk.fr](mailto:cbk@cbk.fr)  
 tel: +33 1342 001 37  
 fax: +33 1303 800 38

