


HYGROSTAT HMH

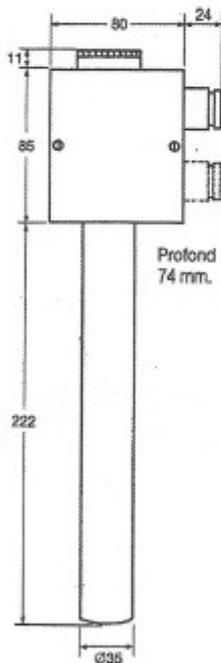

Mesure en mm.

Fiche Technique :

HMH

Etendue :	de 10 à 100% de taux d'humidité
Hystérésis :	± 1,5% d'humidité à 45% d'humidité
Température maximum tolérée :	au sensor : 70°C au boîtier de l'appareil : 60°C
Microrupteur avec contact unipolaire à inverseur :	10A, 250V AC résistant à 25°C 8A, 250V AC résistant à 60°C
Entrée de câble :	PG 11
Boîtier :	IP 54
Matériaux :	Boîtier : Alliage d'aluminium extrudé Couvercle : Makrolon inflammable
Poids :	0,6 kg
Montage :	Une bride pour l'installation sur paroi et/ou dans les canalisations, est livrée avec l'appareil.

HMH 2

Mêmes données que pour le HMH ci-dessus avec deux contacts unipolaires à inverseur.	
Hystérésis réglable :	de 0 à 25% à 45% d'humidité
Entrée de câble :	2 entrées PG 11