

Deshydrateur Consorb DC-10



Capacité de déshumidification à 20°C / 60 % HR
0,6 kg/h

Débit d'air sec
190 m³/h

- Roue lavable
- Pas de perte d'adsorbant
- Carrosserie en inox
- Batterie autorégulante
- Maintenance aisée
- Longue durée de vie




Détail d'une roue de déshydratante Seibu Giken. La multitude des canaux d'air permet d'extraire l'humidité avec une réelle efficacité.

World leaders in dehumidification.


DONNEES TECHNIQUES

Deshydrateur type	DC-10
Capacité nominale ¹ (kg/h)	0,6
Débit d'air sec ² (m ³ /h)	190
Débit d'air humide ² (m ³ /h)	60
Puissance de régénération ³ (A)	4,5
Consommation électrique maxi (kW)	1,3
Fusible 230V / 50Hz (A)	10
Poids (kg)	15

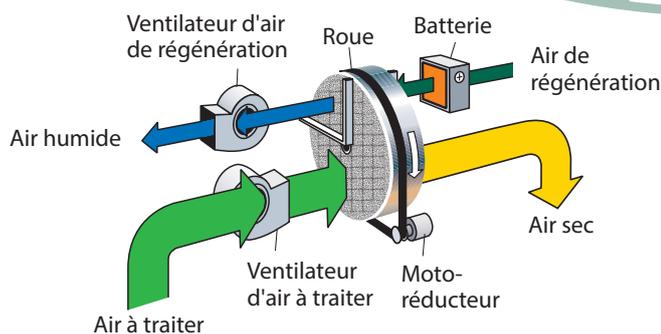


1. Valable pour des conditions d'entrée de 20°C / 60 % HR, et débits d'air nominaux. Pour des conditions d'air différentes, la capacité sera calculée à l'aide du diagramme de correction ci-dessous.
2. Débit d'air avec une densité de 1,20 kg/m³. Soufflage libre.
3. Grâce à la batterie PTC la puissance peut-être adaptée en contrôlant le débit d'air de régénération.

DIAGRAMME DE CORRECTION

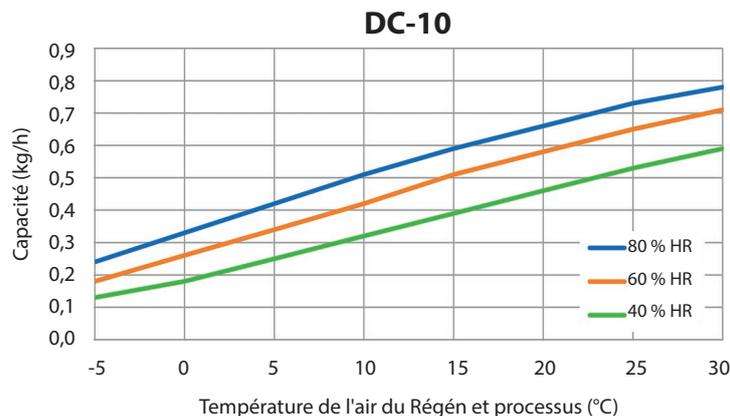

DIMENSIONS

Changement sans préavis. Télécharger le plan d'installation sur www.dst-sg.com.

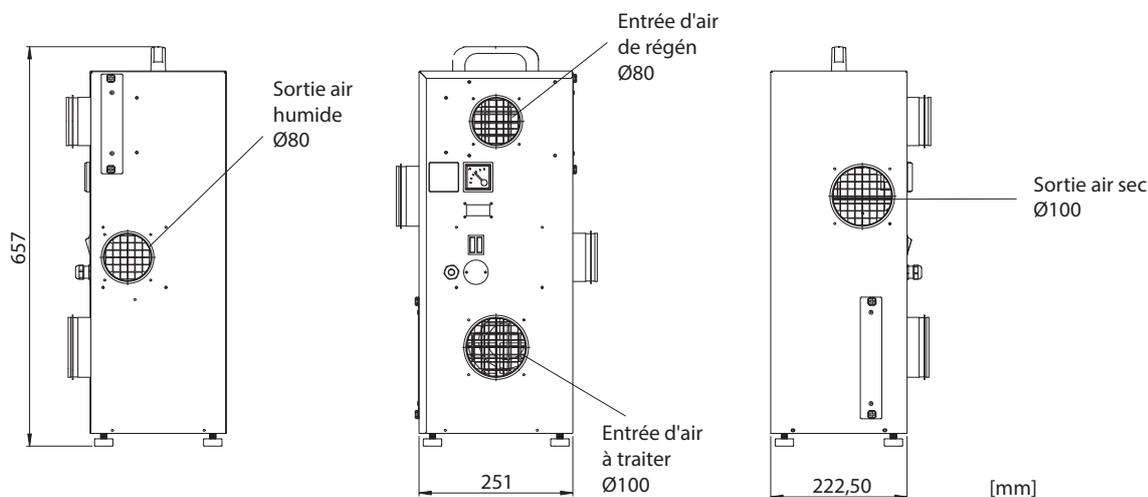

Updated 19.01



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com



37 rue du Bois Chaland, 91090 Lisses, FRANCE
www.cbk.fr / cbk@cbk.fr
tel : +33 (0) 1 34 20 01 37 / fax : +33 (0) 1 30 38 00 38