

Roue cassettes

## RU 060-102

- La roue déshydratante SSCR
- Le moto-réducteur avec sa courroie ou sa chaîne d'entraînement
- Le châssis en acier inoxydable
- Les joints d'étanchéité

Ces roues déshydratantes de haute qualité sont spécialement conçues avec un châssis en acier inoxydable pour être intégrées dans les systèmes de traitement d'air personnalisés, lorsqu'un déshumidificateur standard n'est pas adapté aux spécifications demandées. En utilisant la roue SSCR en silicagel, des systèmes complets de traitement d'air peuvent être conçus et fabriqués pour se conformer à la plupart des spécifications.


La roue SSCR est garantie sur une période de 3 ans, et est fabriquée selon la norme ISO 9001.



Vous avez la possibilité de choisir entre quatre types de roues Seibu Giken, avec des qualités uniques:  
SSCR-U - roue haute capacité d'adsorption  
SSCR-H - roue bactéricide et hygiénique  
SSCR-CI - roue sans silicone  
SZCR - roue zéolite



L'ensemble des roues DST Seibu Giken fonctionnent avec l'un des principes de déshumidification en mode Recusorb ou Consorb.

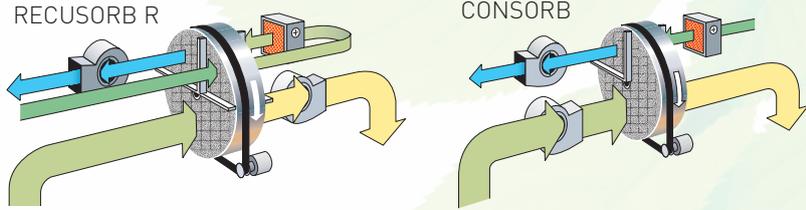

Pour des plus grands débits d'air (RUF-122 à 242) se reporter aux autres fiches


Dimensions extérieures des Roues cassettes						
Type: Recusorb / Consorb	Débit d'air nominale* [m³/h]	Capacité nominale* [kg/h]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]
RU-060	700	3	700	700	290	40
RU-061	1300	8	700	700	340	45
RU-062	2300	15	700	700	440	57
RU-082	4400	32	920	920	440	85
RU-102	6800	50	1220	1220	440	120

\*Au débit d'air nominal et aux conditions d'entrée d'air à 20°C/60% HR.

Recusorb : 60% secteur air à traiter, 15% secteur purge, 25% secteur air de régénération

Consortb : 75/25 : 75% secteur air à traiter, 25% secteur air de régénération

Consortb : 60/40 : 60% secteur air à traiter, 40% secteur air de régénération

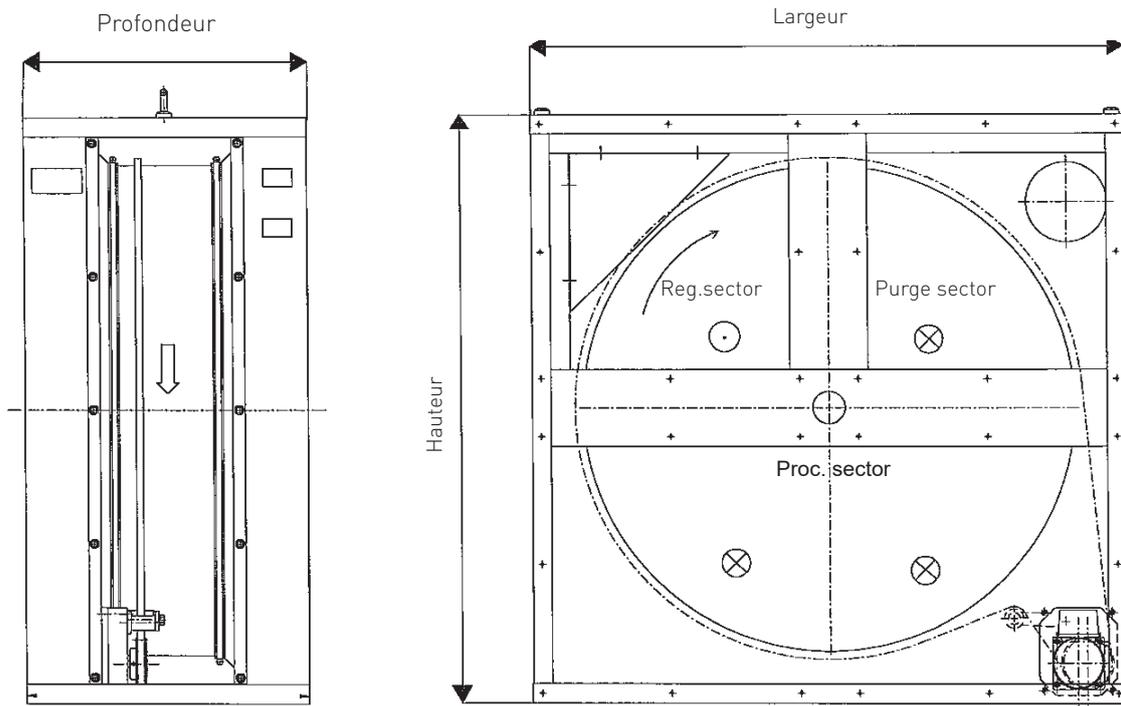

⊗ Débit d'air entrant dans la roue    ⊙ Débit d'air sortant de la roue.

Optional: other rotor configurations

Pour plus d'informations sur les Roues Cassettes de plus petites dimensions, veuillez contacter votre représentant Seibu Giken DST. ou êtes également invité à nous consulter via notre site internet [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com)

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)

C.B.K. L'Air Sec

Z.I. 16, rue Ampère

95300 PONTOISE, France

[www.cbk.fr](http://www.cbk.fr) e-mail: [cbk@cbk.fr](mailto:cbk@cbk.fr)

tel: +33 1342 001 37

fax: +33 1303 800 38

