



# Roue cassettes RUF 122-242

Ces roues déshydratantes de haute qualité sont spécialement conçues avec us châssis en acier inoxydable pour être intégrées dans les systèmes de traitement d'air personnalisés, lorsqu'un déshumidificateur standard n'est pas adapté aux spécifications demandées. En utilisant la roue SSCR en silicagel, des systèmes complets de traitement d'air peuvent être conçus et fabriqués pour se conformer à la plupart des spécifications.

La roue SSCR est garantie sur une période de 3 ans, et est fabriquée selon la norm ISO 9001.

Chaque Roue cassette comprend:

1. La roue déshydratante SSCR
2. Le moto-réducteur avec sa courroie ou sa chaîne d'entraînement
3. Le châssis en acier inoxydable
4. Les joints d'étanchéité

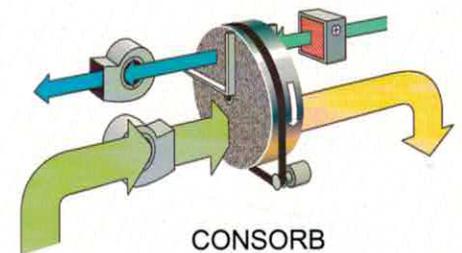
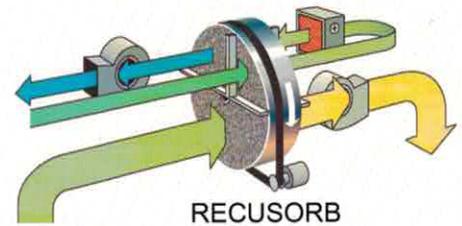


L'ensemble des roues DST Seibu Giken fonctionnent avec l'un des principes de déshumidification en mode Recusorb ou Consort.



Vous avez la possibilité de choisir entre quatre type de roues Seibu Giken, avec des qualités uniques:  
**SSCR-U** -roue haute capacité d'adsorption  
**SSCR-H** -roue bactéricide et hygiénique  
**SSCR-CI** -roue sans silicone  
**SZCR** - roue zéolite

# RUF dimensions

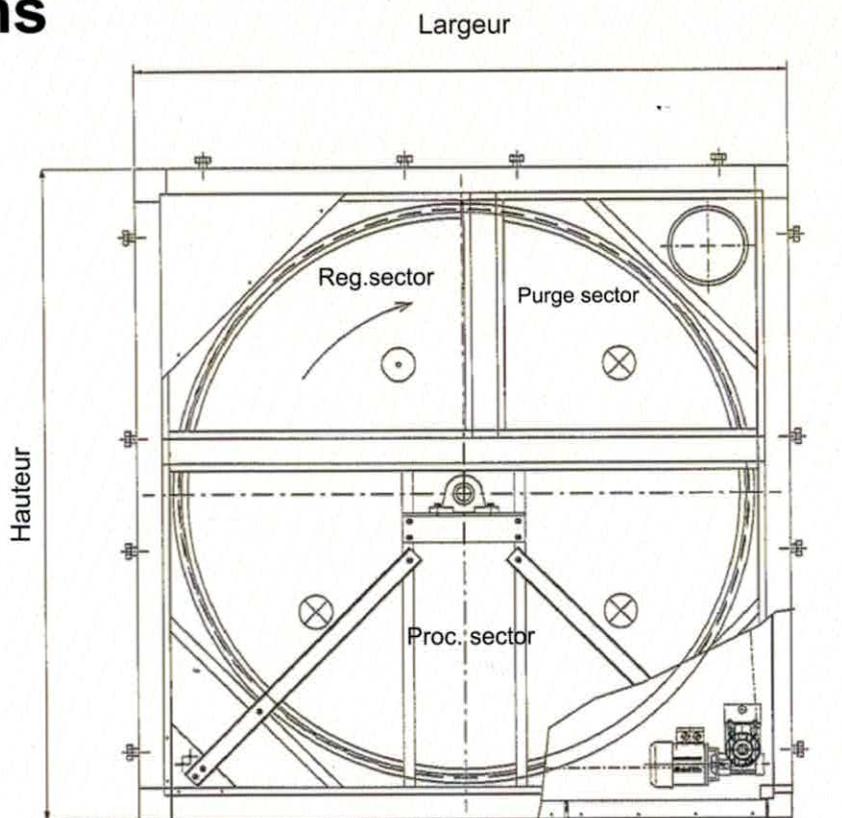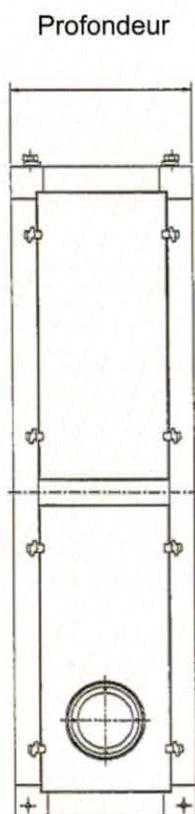

⊗ Débit d'air entrant dans la roue    ⊙ Débit d'air sortant de la roue  
Other rotor configurations is optional

Pour des plus petits débits d'air (RU-60 à 102) se reporter aux autres fiches

Outer dimensions for RUF						
Type:	Débit d'air nominale* [m <sup>3</sup> h]	Capacité nominale* [kg/h]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]
RUF-122	11 000	79	1500	1500	500	250
RUF-152	17 000	127	1805	1805	500	320
RUF-172	23 000	171	2010	2010	500	360
RUF-192	28 000	208	2220	2220	500	450
RUF-222	38 000	274	2470	2470	500	650
RUF-242	45 000	326	2700	2700	500	760

Au débit d'air nominal et aux conditions d'entrée d'air à 20°C/60% HR

Recusorb : 60% secteur air à traiter, 15% secteur purge, 25% secteur air de régénération

Consorb : 75/25 : 75% secteur air à traiter, 25% secteur air de régénération

Consorb : 60/40 : 60% secteur air à traiter, 40% secteur air de régénération

Pour plus d'informations sur les Roues Cassettes de plus petites dimensions, veuillez contacter votre représentant Seibu Giken DST. Vous êtes également invité à nous consulter via notre site internet [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com)

**Seibu Giken DST AB**  
Avestagatan 33, S-163 53 Spånga  
Tel. +46-8 445 77 20  
Fax +46-8 445 77 39  
[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) E-mail: [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)

Representative:

**C.B.K.** "L'AIR SEC"

Vente - Location  
Immeuble Ampère - Z.I. - 16 rue Ampère  
95300 PONTOISE - FRANCE  
Tél. 01-34-20-01-37 - Fax 01-30-38-00-38  
[www.cbk.fr](http://www.cbk.fr) - e-mail : [cbk@cbk.fr](mailto:cbk@cbk.fr)